

Kangoo

7 Внутренняя отделка

71 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА

72 ОБИВКА ДВЕРЕЙ

73 ОБИВКА НЕБОКОВЫХ
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

74 ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА

75 КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ
СИДЕНИЙ

76 КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

77 ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

78 ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

79 АКСЕССУАРЫ СИДЕНИЙ

FC0A – FC0C – FC0D – FC0E – KC0A – KC0C – KC0D – KC0E

77 11 190 300

ИЮЛЬ 1997

Русское издание


«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.»

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены.»

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.


СХЕМА-ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

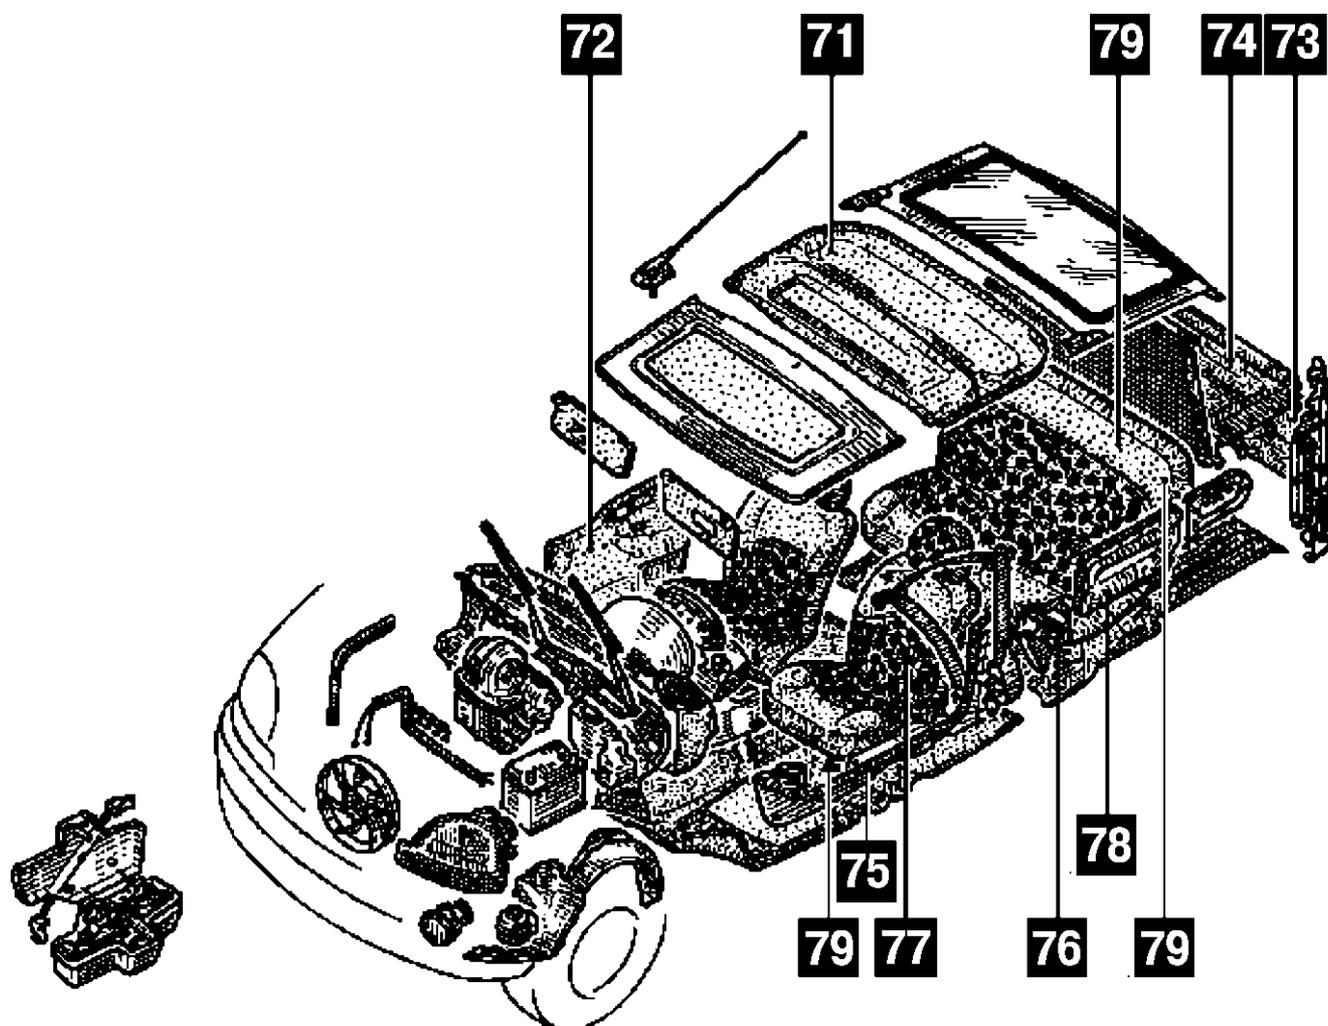

Обивка и отделка

Оглавление


	Стр.		Стр.
71 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА		75 КАРКАС И САЛАЗКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
Облицовка порога	71-1	Сиденье в сборе и салазки	75-1
Облицовка центральной стойки	71-1		
Боковые обивки	71-2	76 КАРКАС И САЛАЗКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ	
Верхняя центральная облицовка	71-3	Многоместное сиденье в сборе	76-1
Обивка крыши	71-5		
Коврик	71-7	77 ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	
72 ОБИВКА ДВЕРЕЙ		Обивка спинки сиденья	77-1
Обивка передней двери	72-1	Обивка складывающейся спинки сиденья	77-3
Обивка боковой двери	72-2	Обивка подушки сиденья	77-3
73 ОБИВКА НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ		78 ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ	
Обивка задней двери	73-1	Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3-2/3	78-1
74 ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ ПОЛКА		Обивка подушки сиденья, откидывающейся в пропорции 1/3-2/3	78-4
Боковые полки	74-1	79 АКСЕССУАРЫ СИДЕНИЙ	
		Трос блокировки – Инерционная катушка 3-го ремня безопасности	79-1

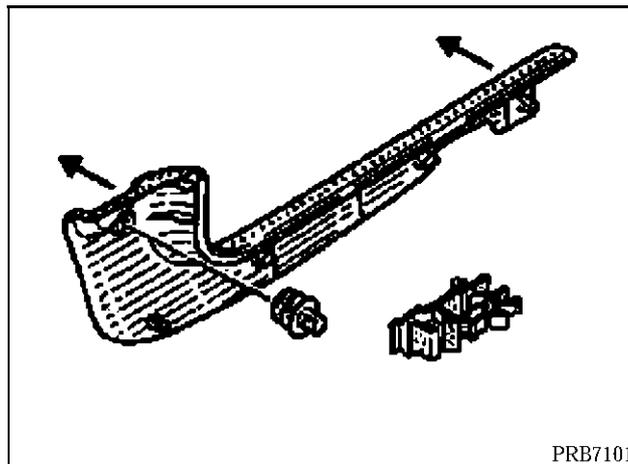

СНЯТИЕ


Отожмите пружинные защелки и снимите облицовку.

Облицовка центральной стойки

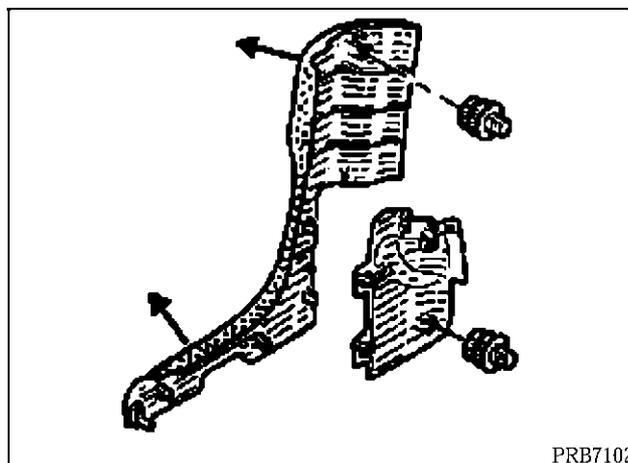


СНЯТИЕ

Отожмите пружинные защелки и снимите облицовку.

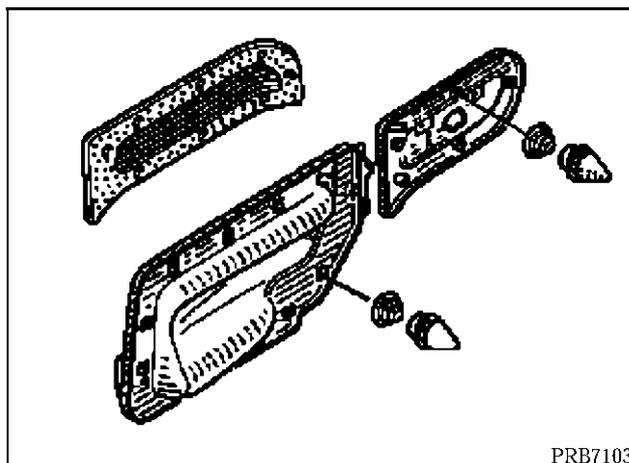


СНЯТИЕ

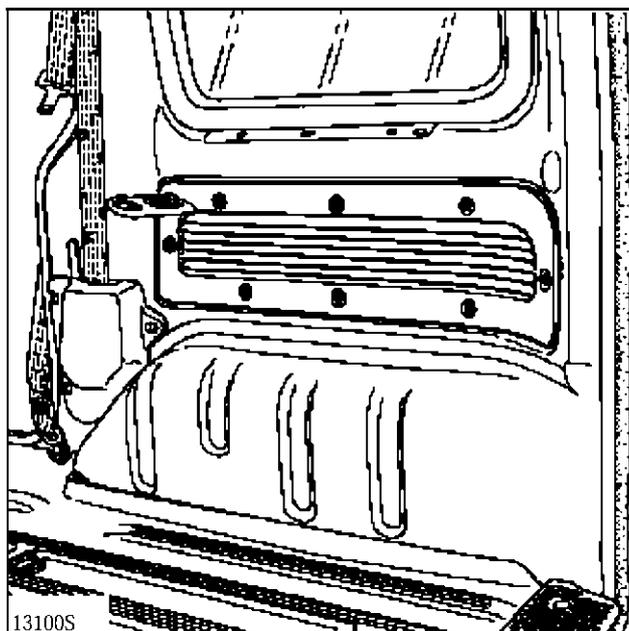


В зависимости от модификации снимите полки.


Отожмите пружинные защелки и снимите обивку.

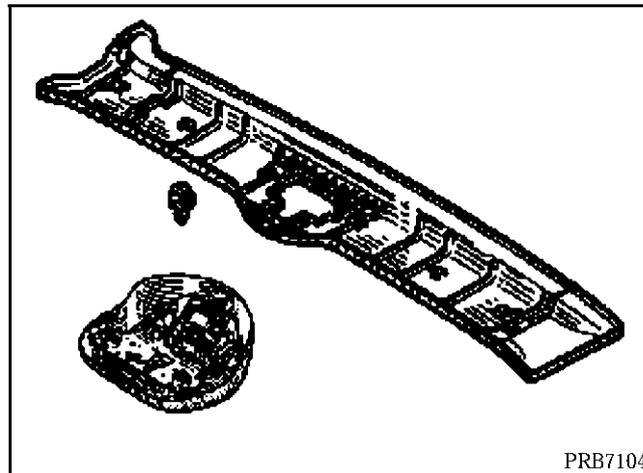

СНЯТИЕ

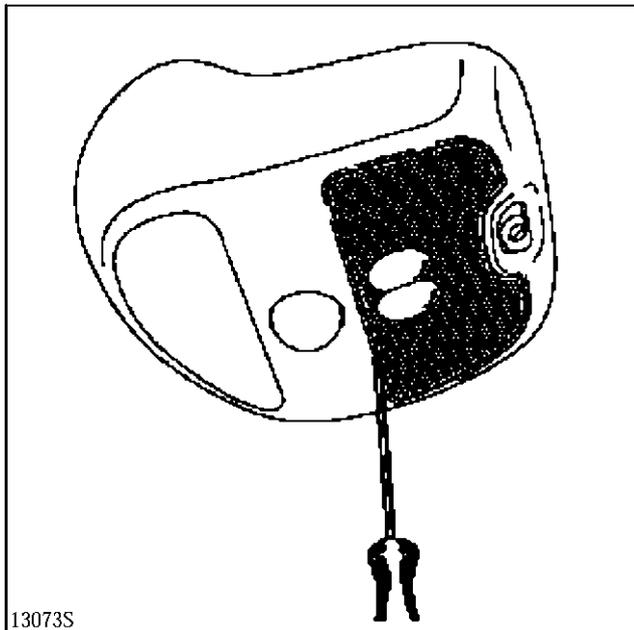

Отожмите пружинные защелки наружной части.

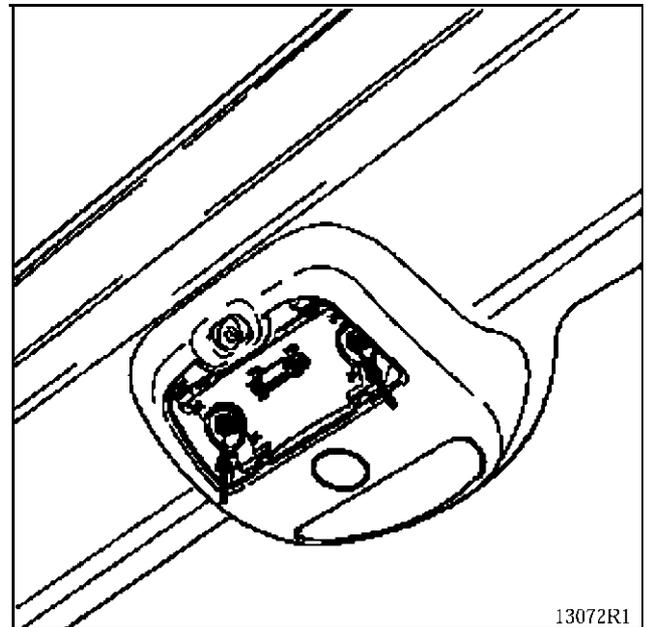


Снимите крепежные детали.

Отсоедините жгут проводов.


Отожмите пружинные защелки и снимите облицовку.

В зависимости от модификации снимите:


- модульную перегородку и/или верхнее вещевое отделение кабины;

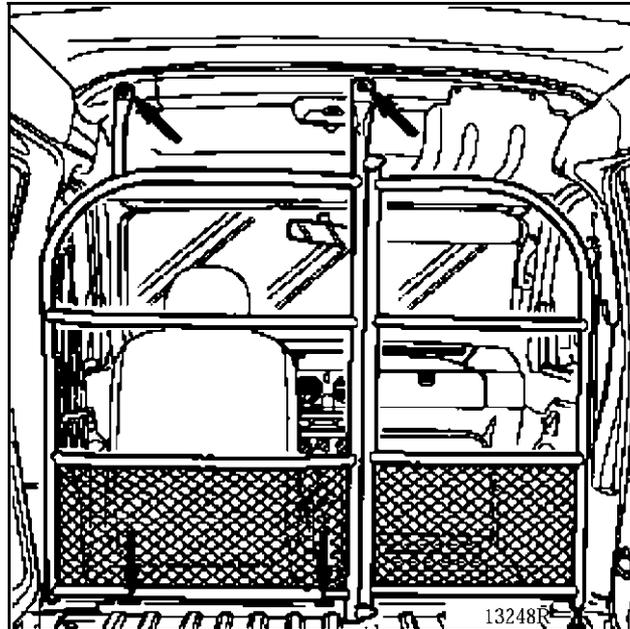

- верхние гайки и нижние болты крепления;

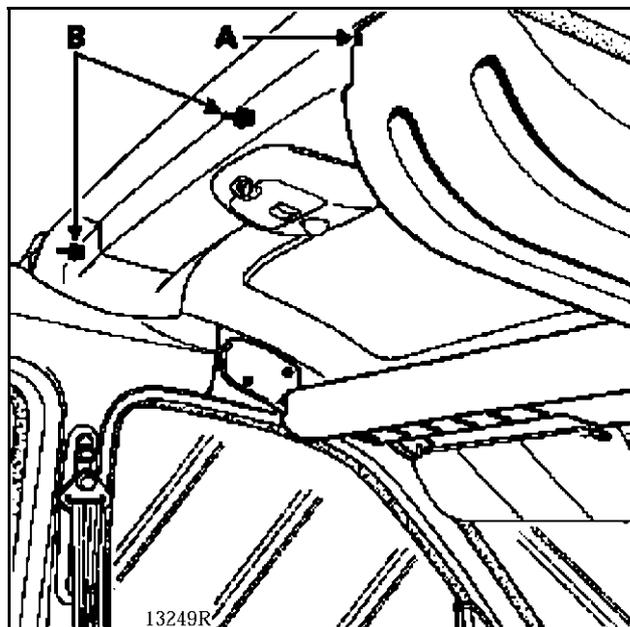


- болты крепления (А) верхнего вещевого отделения;
- скобы (В) крепления перегородки.

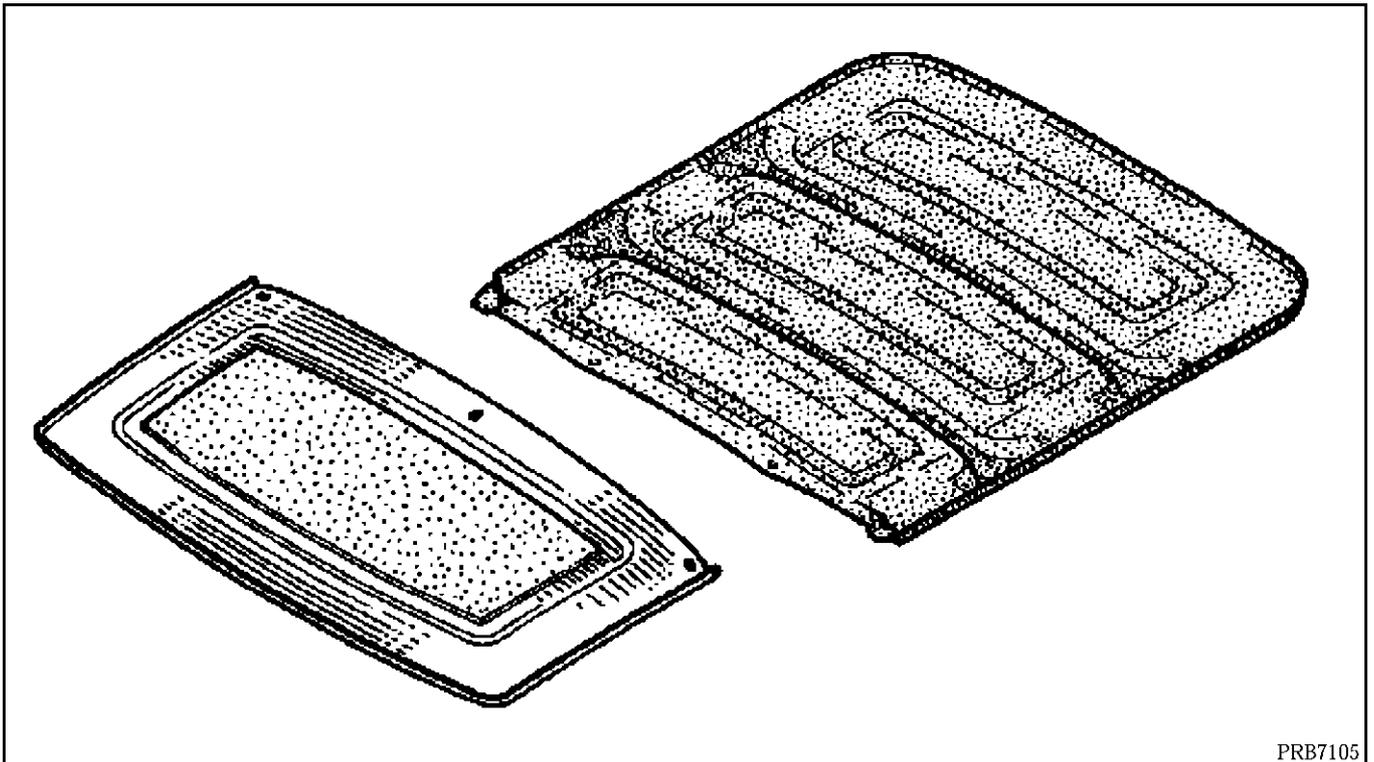


PRB7105

СНЯТИЕ

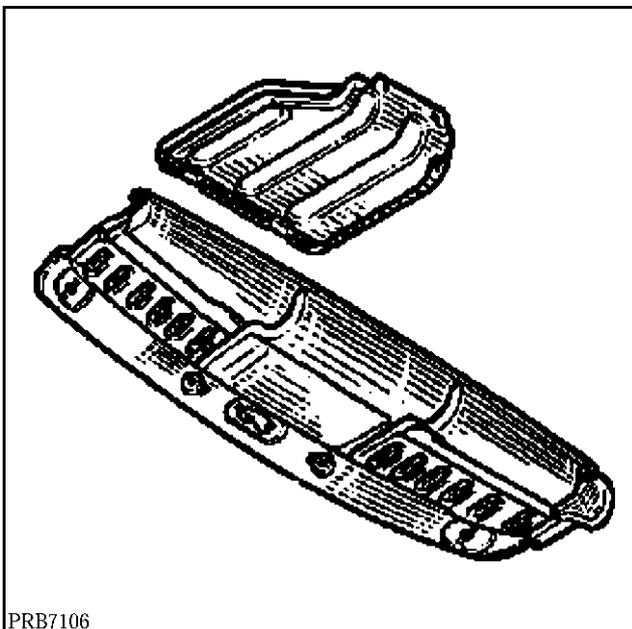

PRB7106

В зависимости от модификации снимите верхнее вещевое отделение и/или поворотную модульную перегородку.

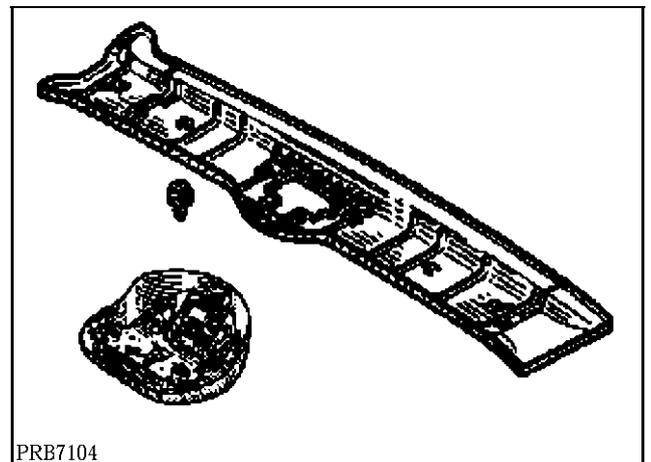


PRB7104

Снимите центральную облицовку.

Осторожно отделите облицовку крыши.

Срежьте валики клея подходящим инструментом (типа ножа для удаления мастики).

УСТАНОВКА

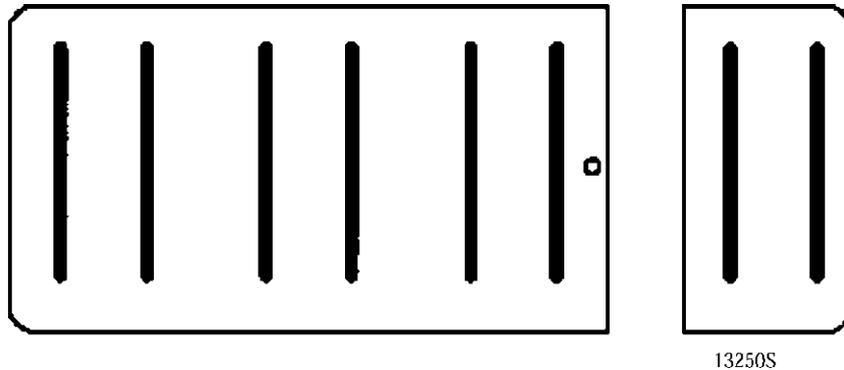


Накройте сиденья и приклейте обивку крыши, как указано ниже:

- нанесите 6 валиков клея диаметром 4 мм;
- нанесите 2 валика клея диаметром 4 мм.

Данная операция должна выполняться, по меньшей мере, двумя работниками.

ПРИМЕЧАНИЕ: для приклеивания обивки используйте однокомпонентный полиуретановый клей (типа клея для вклеивания ветровых стекол).

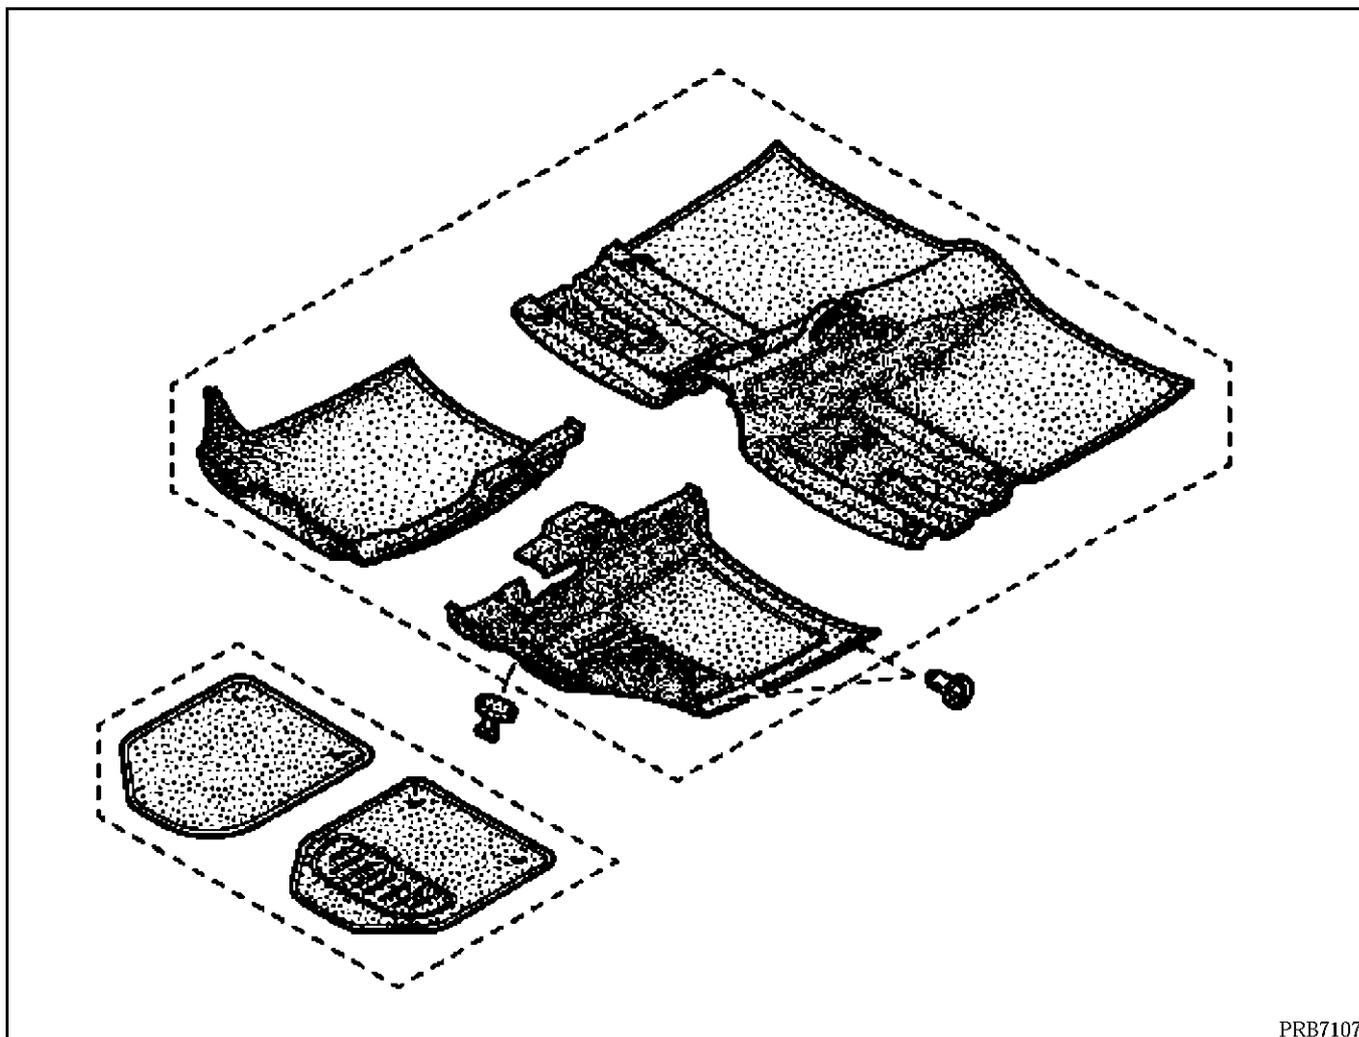

PRB7107


Для снятия ковриков снимите центральную консоль, для снятия заднего коврика — сиденья.

Извлеките держатели.

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

Обивка передней двери


72

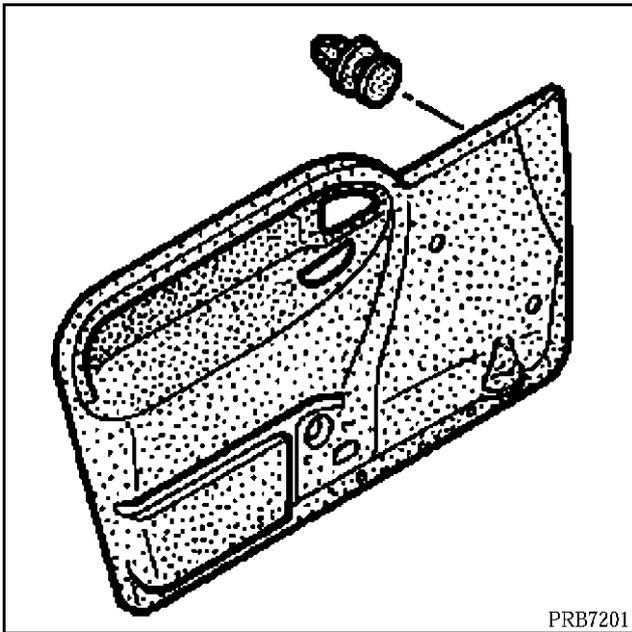

Отсоедините держатели и постепенно отделите обивку.


При снятии или замене обивки нанесите предварительно отформованный герметик (каталожный номер **77 01 423 330**).

СНЯТИЕ

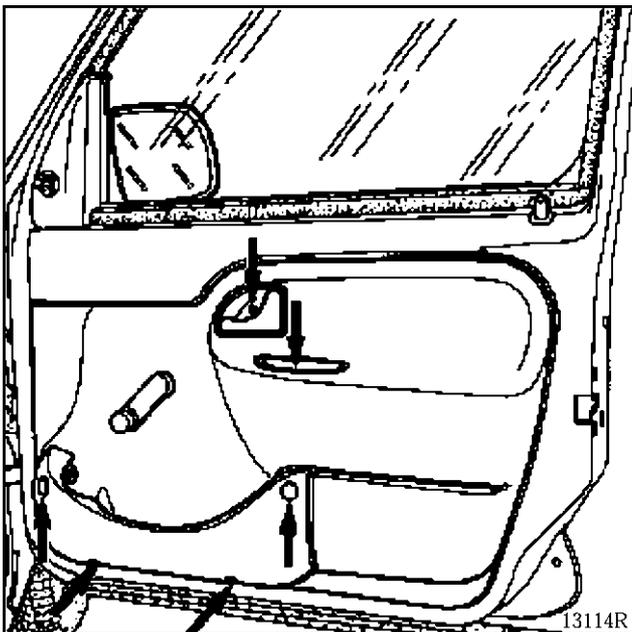


Снимите:

- ручьятку стеклоподъемника;
- внутреннюю дверную ручку;
- внутреннюю ручку привода замка двери;
- дверной карман для мелких предметов.

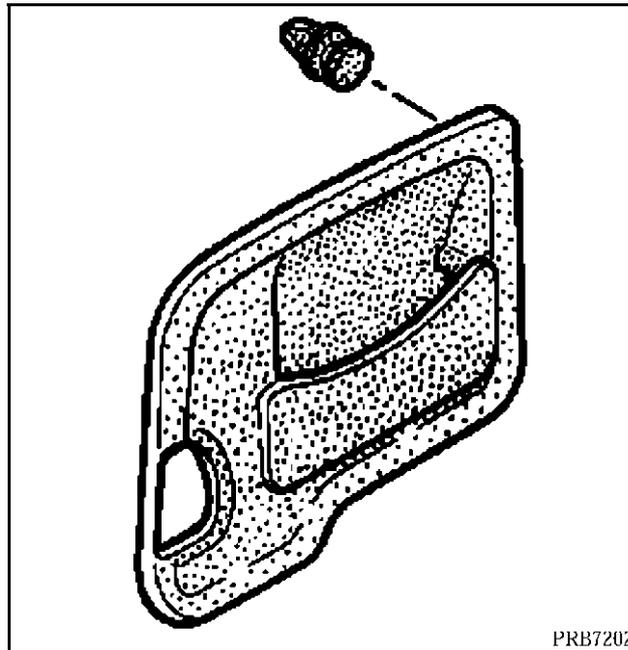


СНЯТИЕ

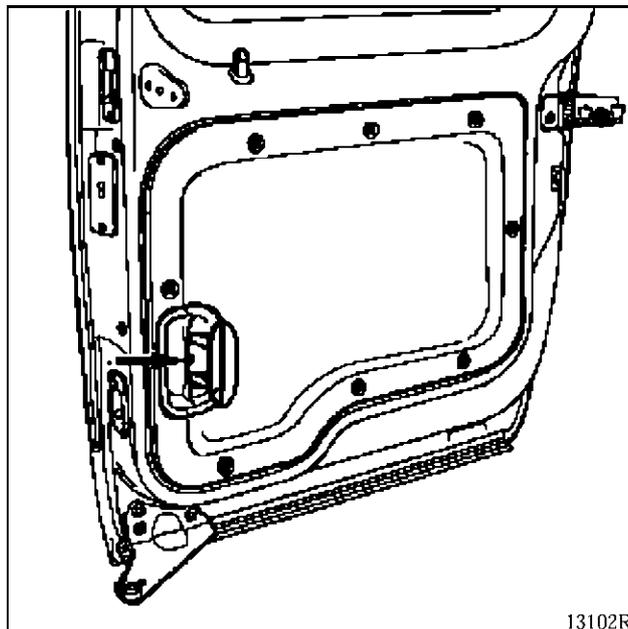


Снимите ручку.

Отсоедините держатели обивки.

Отожмите пружинные защелки и снимите внутреннюю ручку.

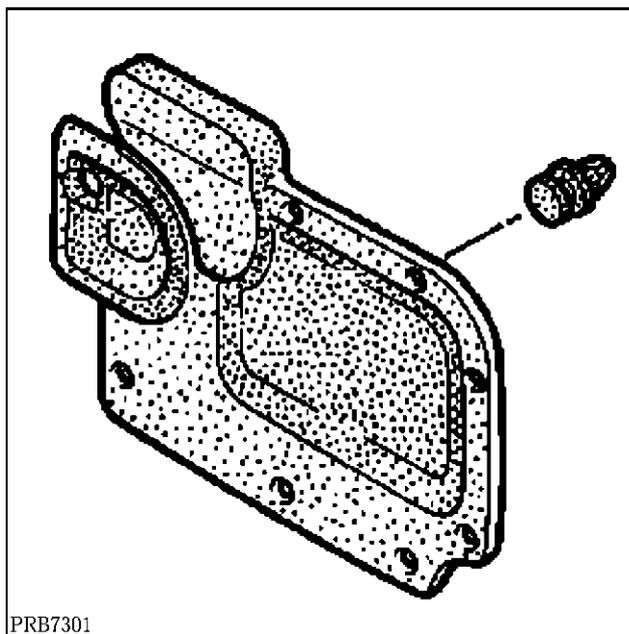


СНЯТИЕ

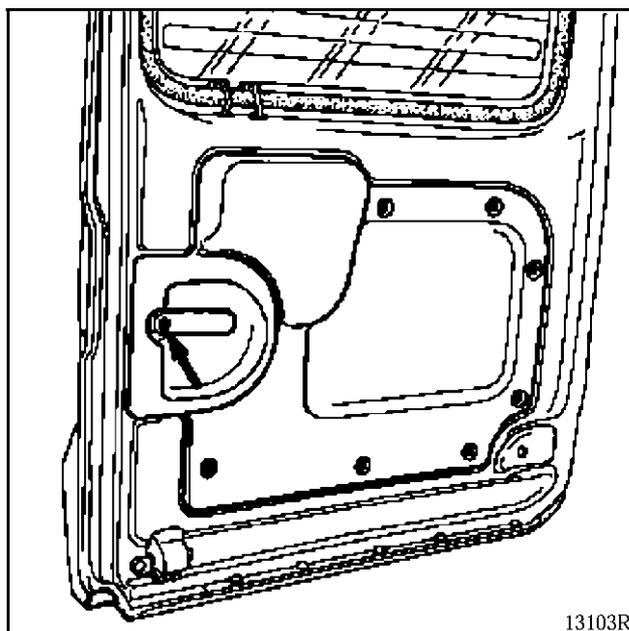


Снимите ручку.

Отсоедините держатели обивки.

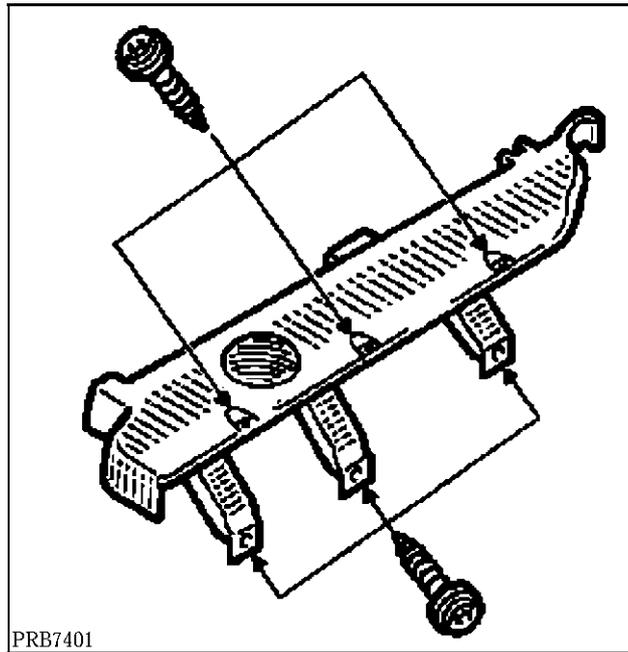


Отверните винты крепления.

Отсоедините разъем громкоговорителя.

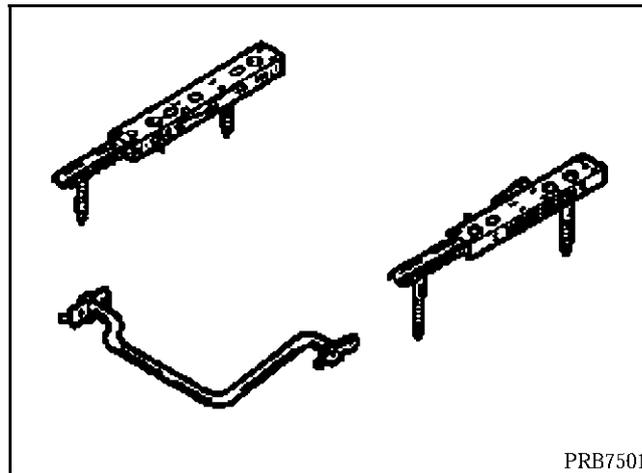


СНЯТИЕ

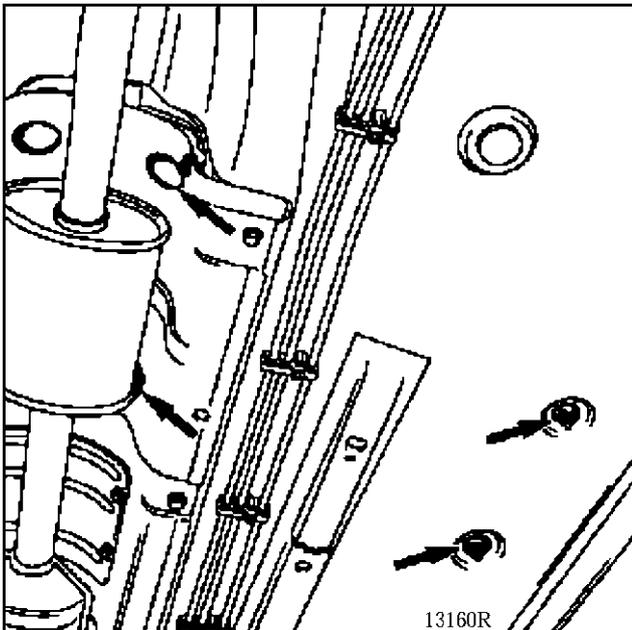


- Установите автомобиль на подъемник.
- Отверните болты крепления на днище кузова.
- Отсоедините жгут проводов.

Салазки

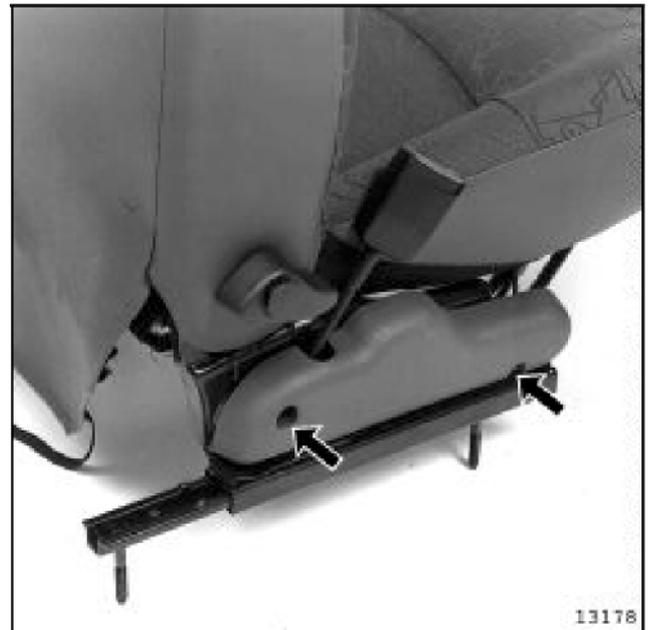


Меры предосторожности при снятии крышек салазок сиденья с преднатяжителями ремней безопасности — см. Руководство «Подушка безопасности».

Снимите детали крепления.

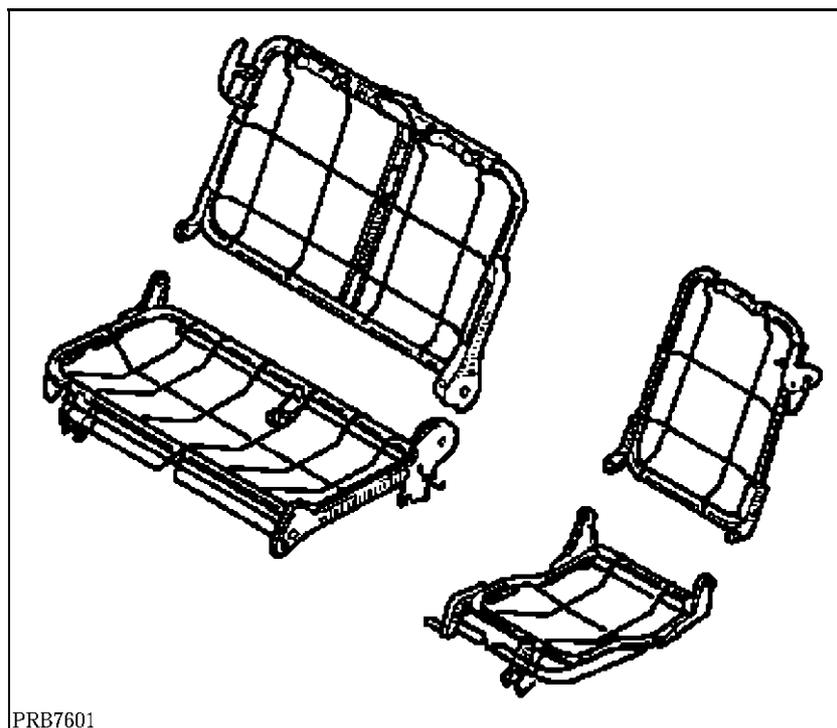


СНЯТИЕ

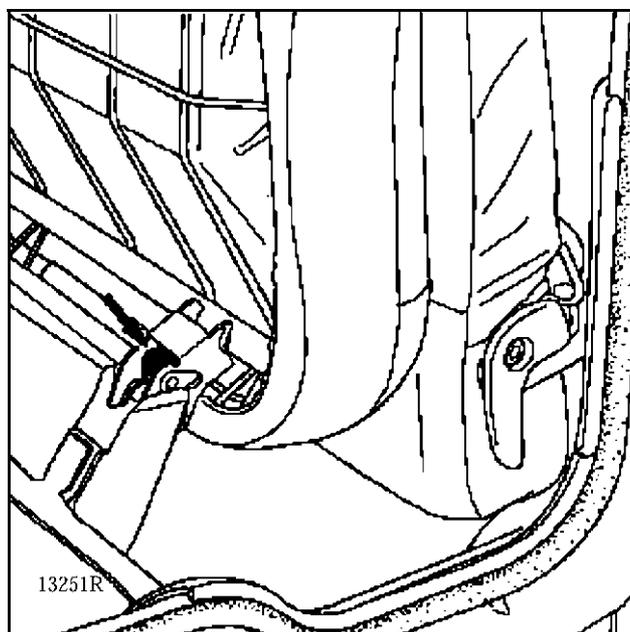


Откиньте рычаг.

Снимите многоместное сиденье.

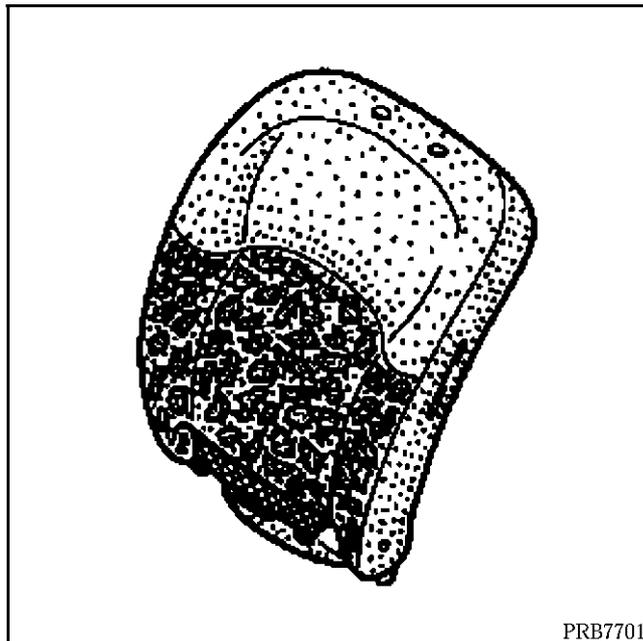

СНЯТИЕ

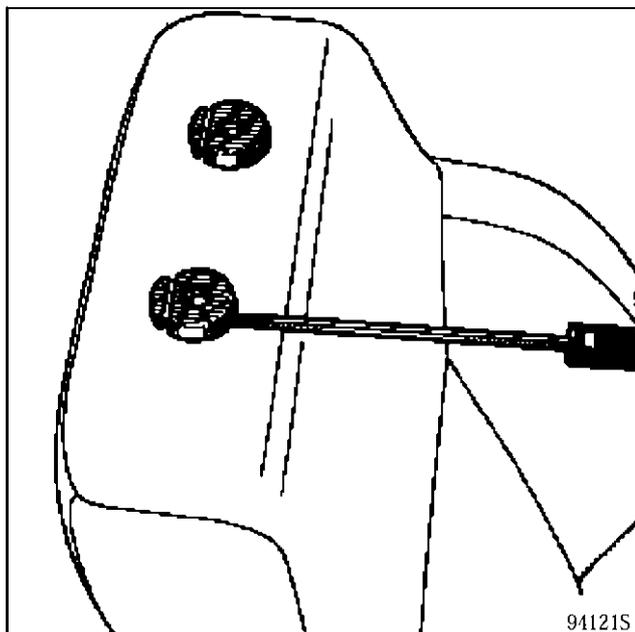

Снимите:

- сиденье;
- подголовник и верхние части направляющей подголовника;




- ручку регулировки наклона спинки.


ОБИВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья


77

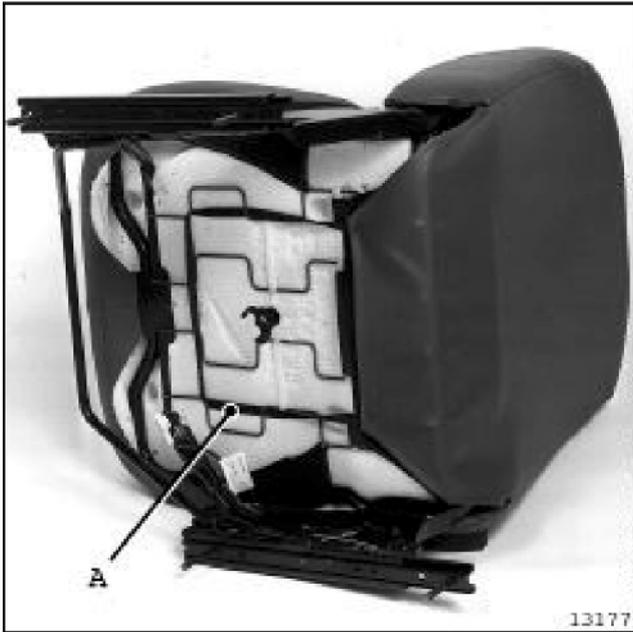

Распустите упругий натяжной элемент (А).

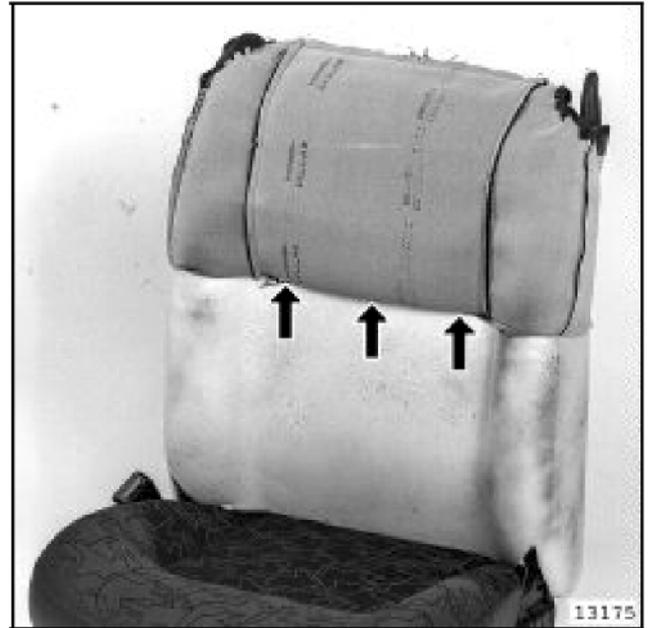

Установите обивку и срежьте двойные фиксаторы.

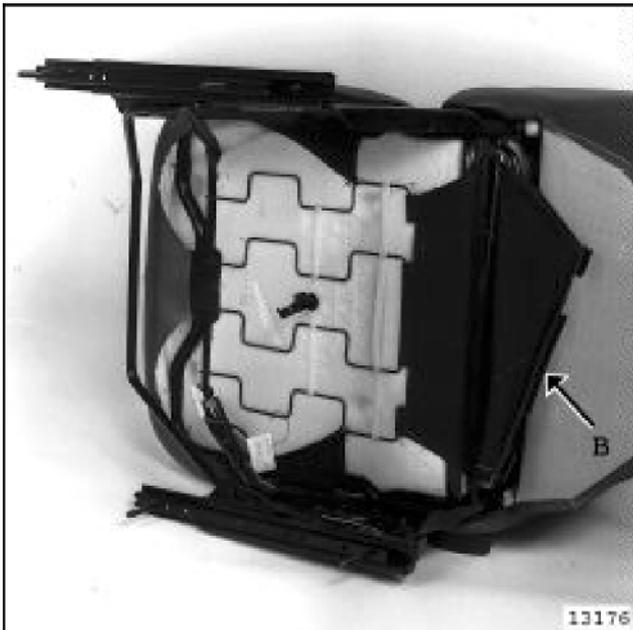

Отожмите пружинные защелки заднего края обивки (В).

СНЯТИЕ




Снимите:


- сиденье;
- подголовник и верхние части направляющей подголовника.

Отсоедините:


- упоры;
- заднюю часть спинки сиденья с помощью приспособления **Car. 1363**.

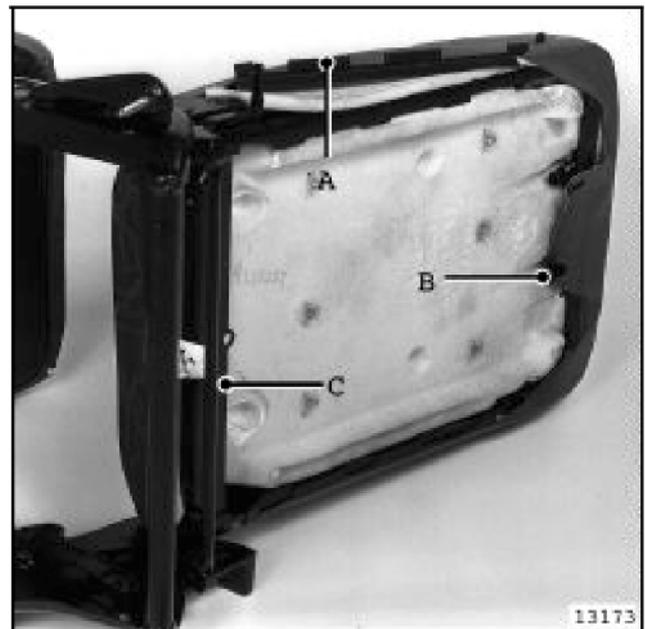

Отожмите пружинные защелки обивки в точках (A), (B), (C).

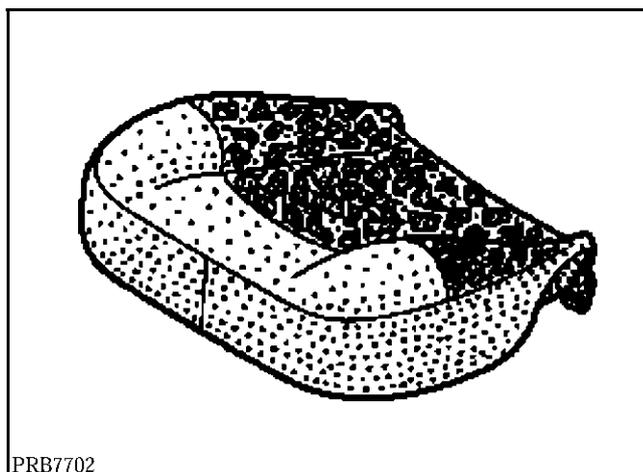

СНЯТИЕ

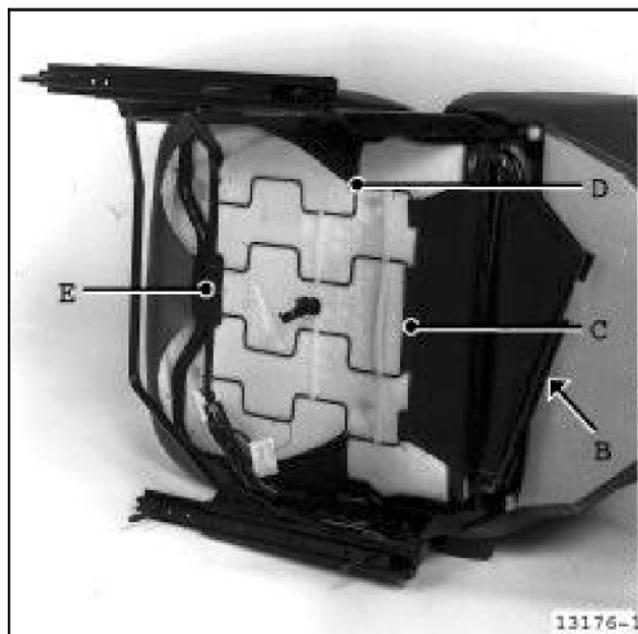

Снимите сиденья.

Отожмите пружинные защелки заднего края обивки спинки (B) и обивки подушки (C) сиденья.

Отрежьте двойные фиксаторы.

Отсоедините переднюю часть обивки (E).

Откидная подушка сиденья




Отожмите пружинные защелки по краям обивки.


ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3-2/3

78

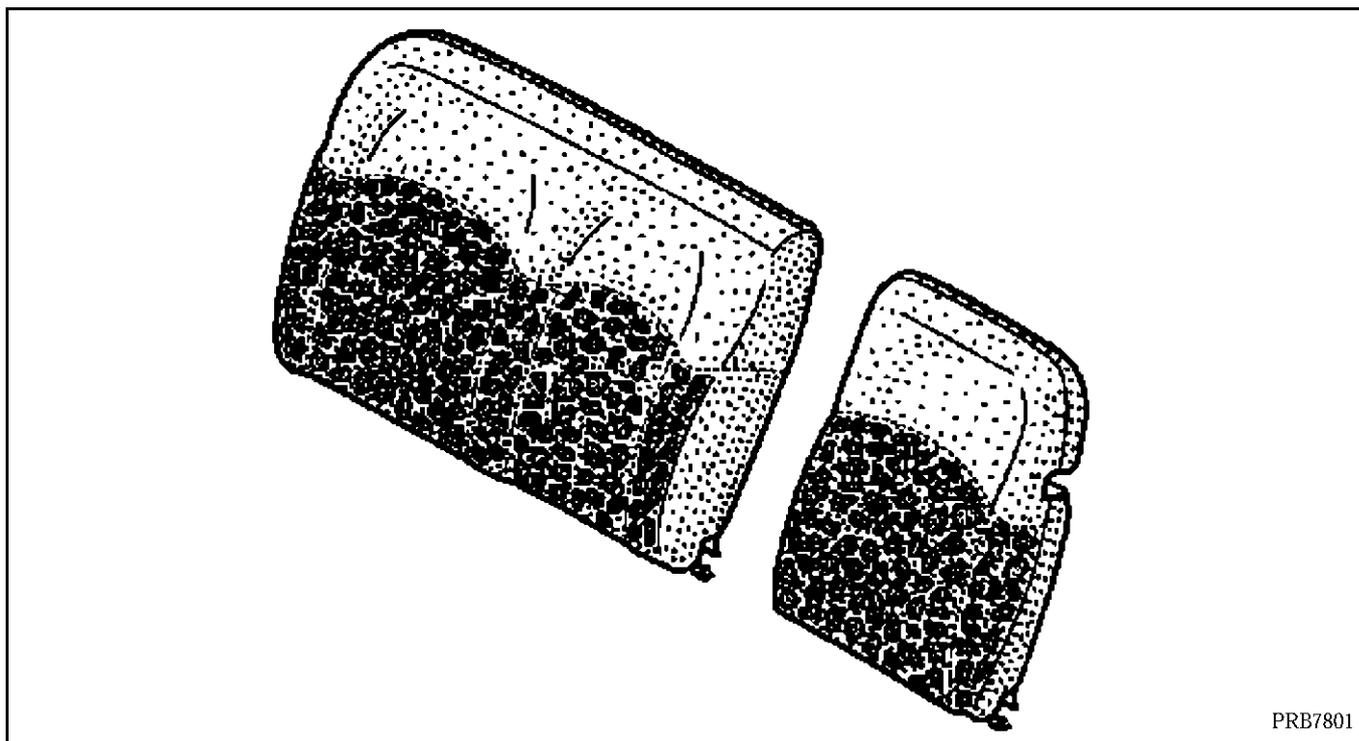


СНЯТИЕ

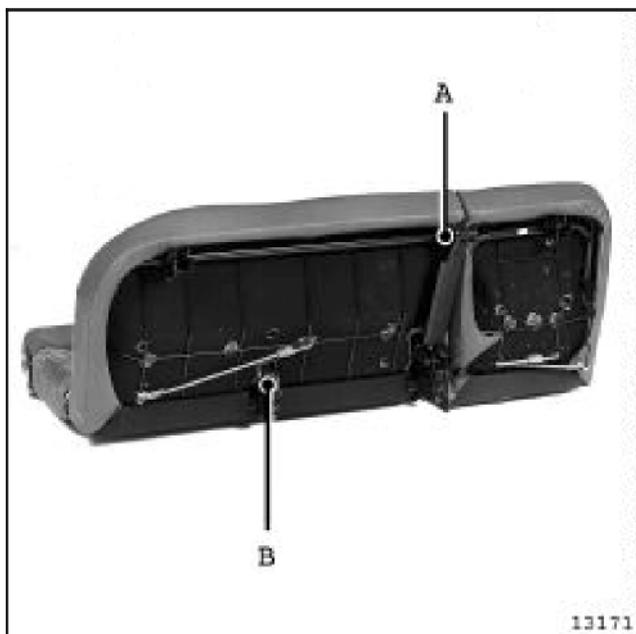

Отделите друг от друга сиденья в точке (А).

Отверните болт (В) крепления 3-го ремня безопасности.

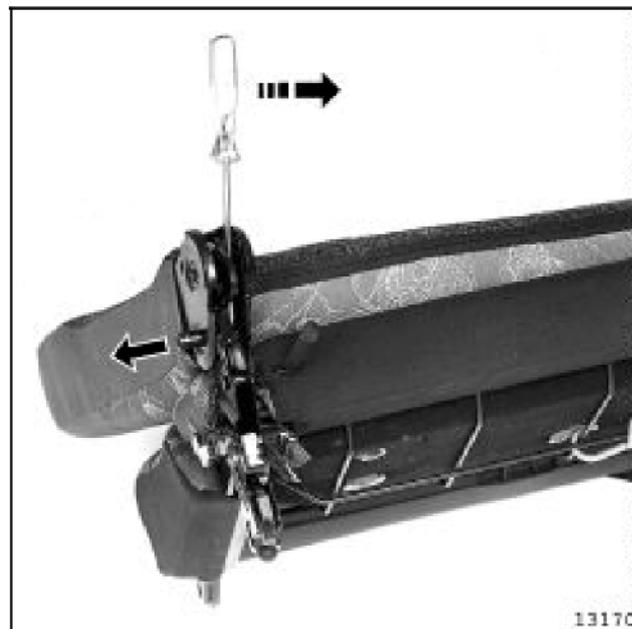

Снимите детали крепления спинки сиденья и дистанционные втулки.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3-2/3

78



Отсоедините, отжав пружинные защелки:
– крышку 3-го ремня безопасности и спинки сиденья, верхние части направляющей подголовника;



Расстегните застежку-молнию.

Установите обивку и отрежьте двойные фиксаторы.



– обе части крышки.

Спинка сиденья 1/3



Снимите детали крепления спинки сиденья и верхние части направляющей подголовника.

ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка спинки сиденья, складывающейся в пропорции 1/3-2/3

78




Расстегните застежку-молнию и отрежьте двойные фиксаторы.



ОБИВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки сиденья, откидывающейся в пропорции 1/3-2/3

78

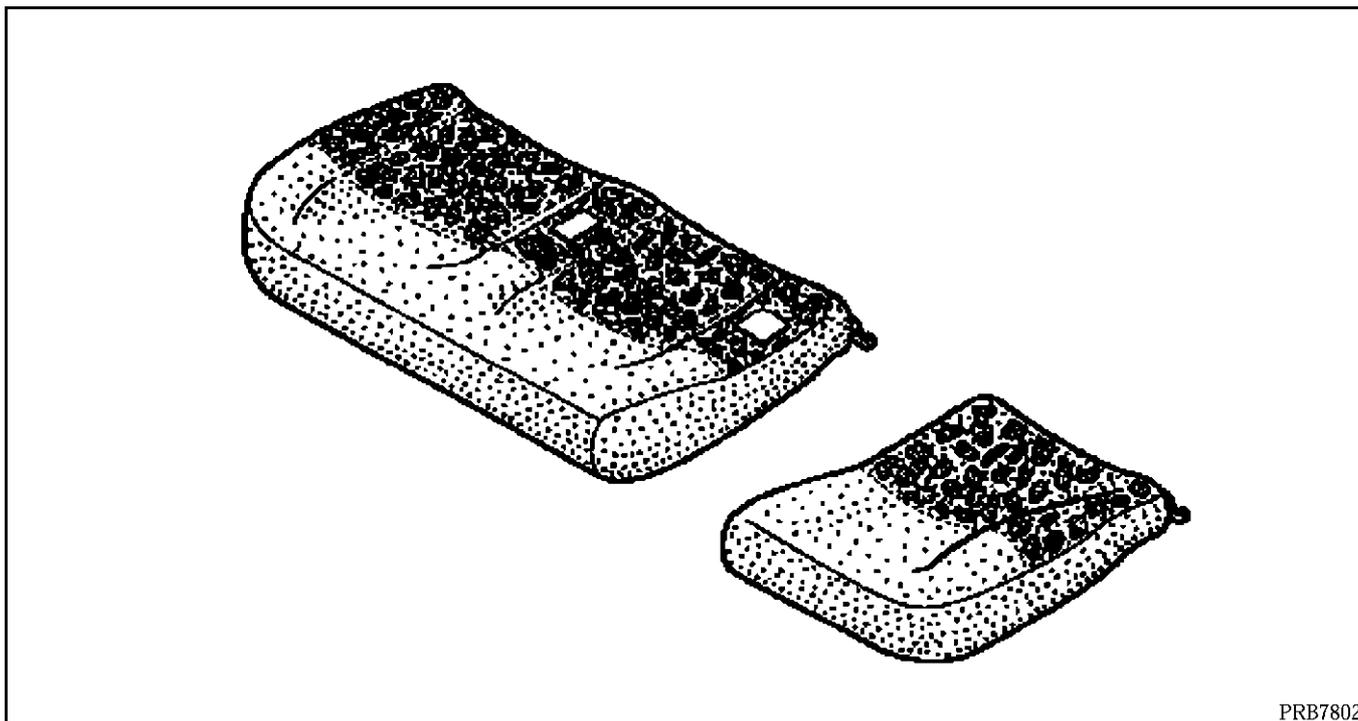

PRB7802

СНЯТИЕ



Отверните болт (А) крепления ремня безопасности.

Отжав пружинные защелки, отсоедините задний край обивки.

Отрежьте двойной фиксатор.

Отсоедините другие части обивки.


Подушка сиденья 1/3



Отжав пружинные защелки, отсоедините задний край обивки.

Отрежьте двойные фиксаторы.

Отожмите пружинные защелки обивки.

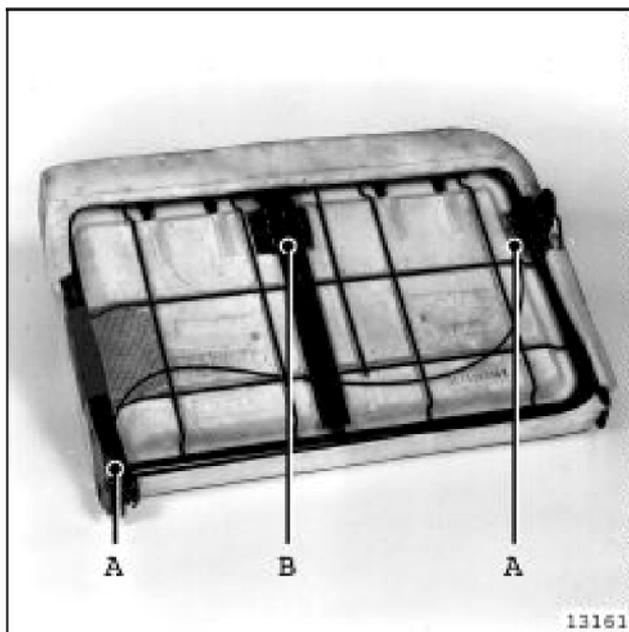

После снятия обивки:

Отсоедините фиксаторы оболочки троса (А).

Снимите:

- трос;
- болт крепления (В) инерционной катушки.