



Laguna II

Тип

Подраздел

XG0 X

52

52 ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ

Также касается подразделов:

55

65

78

- Двигатель: XXX
- Коробка передач: XXX

Базовый документ:
Руководство по ремонту 340

- Способ установки шаблона механизма стеклоочистителя открывающегося окна.
- Снятие-установка защитной накладки порога двери.
- Снятие-установка грязезащитного уплотнения двери.
- Подгонка обивки подушки сиденья для установки сидения ISOFIX.


"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.

Механизм стеклоочистителя открывающегося окна


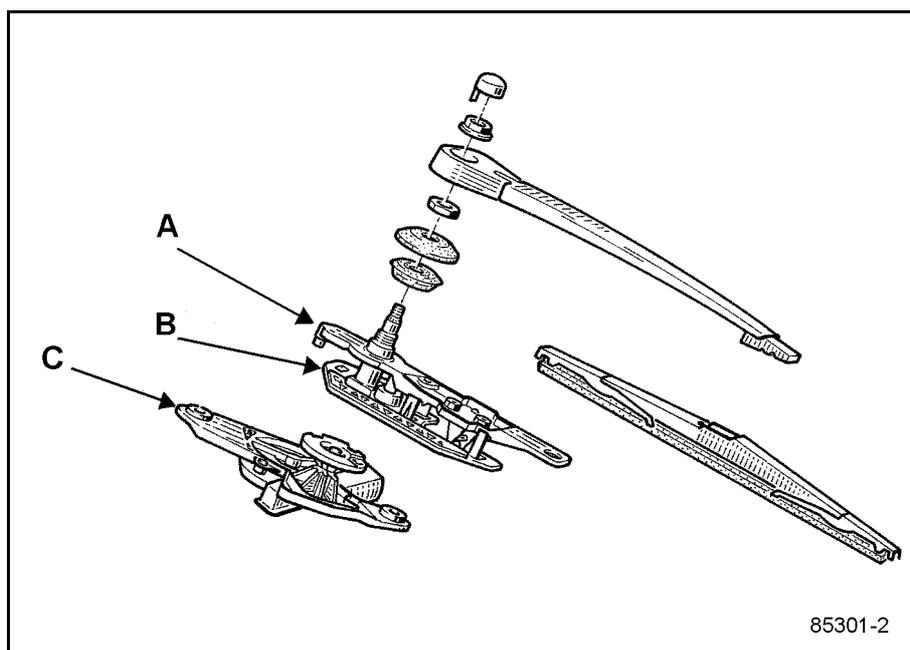


- A подвижный механизм стеклоочистителя
- B шаблон (приспособление Elé. 1580)
- C пластина электродвигателя

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ


После того как Вы установили:

- открывающиеся окна, а затем отрегулировали зазор между сопрягаемыми деталями (см. **Руководство по ремонту 340 Раздел 54F**);
- замок окна (не закрывая его);
- пластину электродвигателя (C),

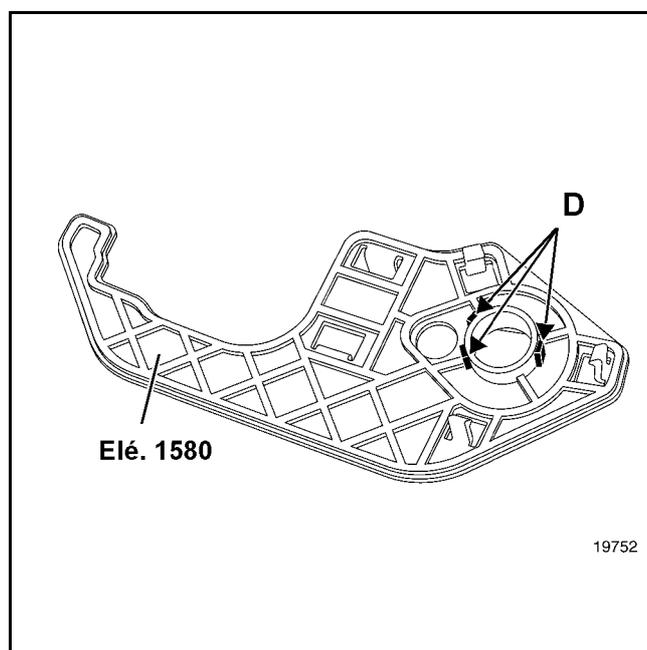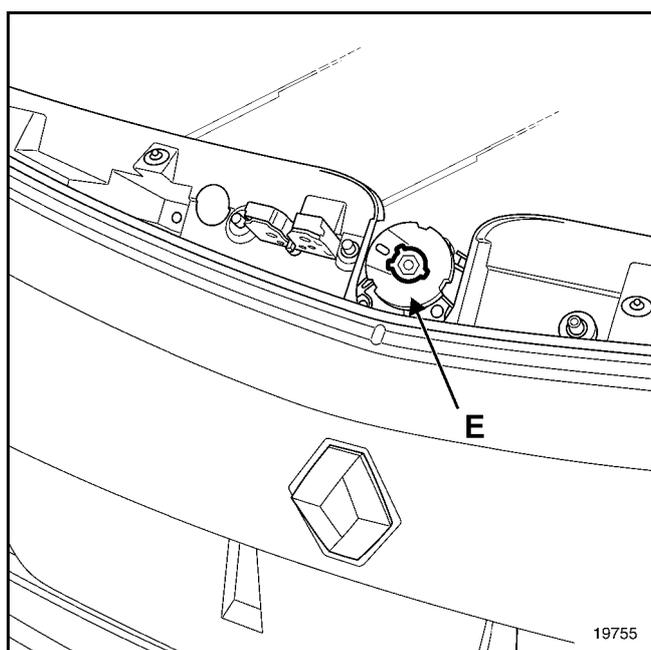


поместите три указательных выступа (D) шаблона на пластину электродвигателя в (E) (фото рядом).

Механизм стеклоочистителя открывающегося окна

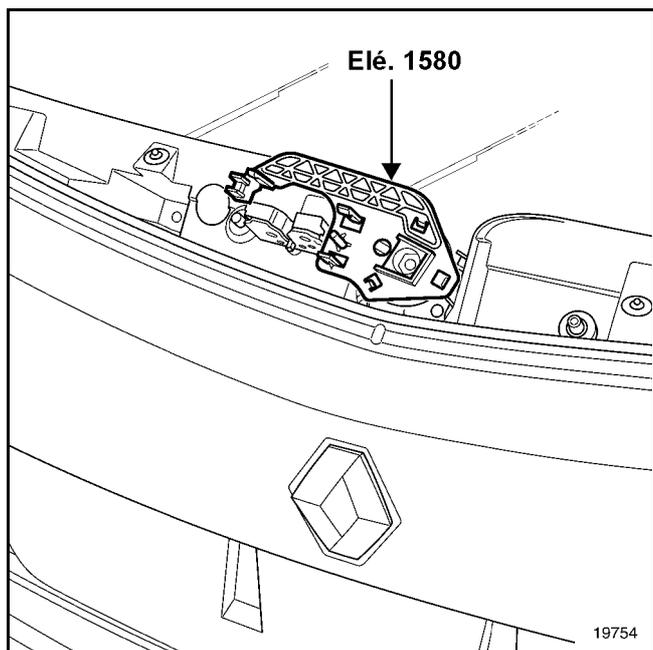


Закрепите шаблон со щелчком на пластине электродвигателя (С).

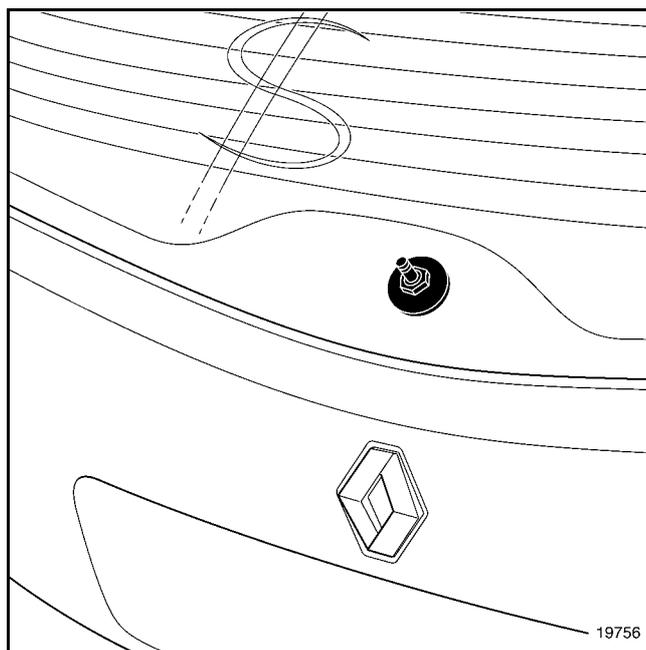


Установите:

- резиновое кольцо на стекло, затем осторожно закройте стекло;
- прокладку с маркировкой, гайку крепления, затем гайку затяните.

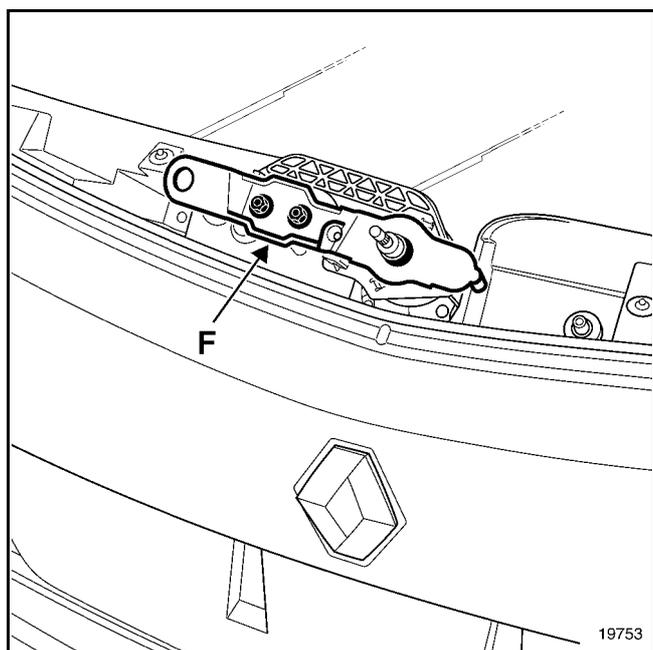

Освободите крепления (F) скобы замка.


Закрепите со щелчком подвижный механизм стеклоочистителя на шаблоне, затем вставьте скобу замка в замок.

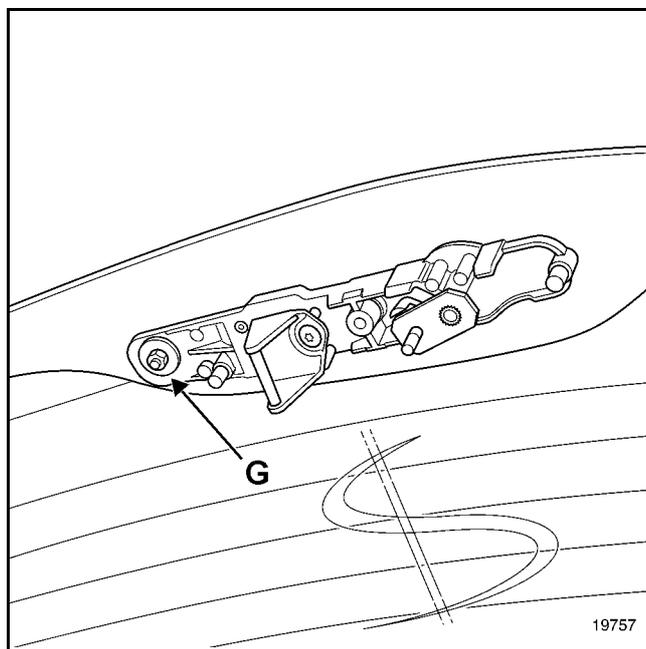

Затяните гайку (G) моментом: **(4 Н.м)**.


Заверните крепежные винты скобы и замка.

Механизм стеклоочистителя открывающегося окна

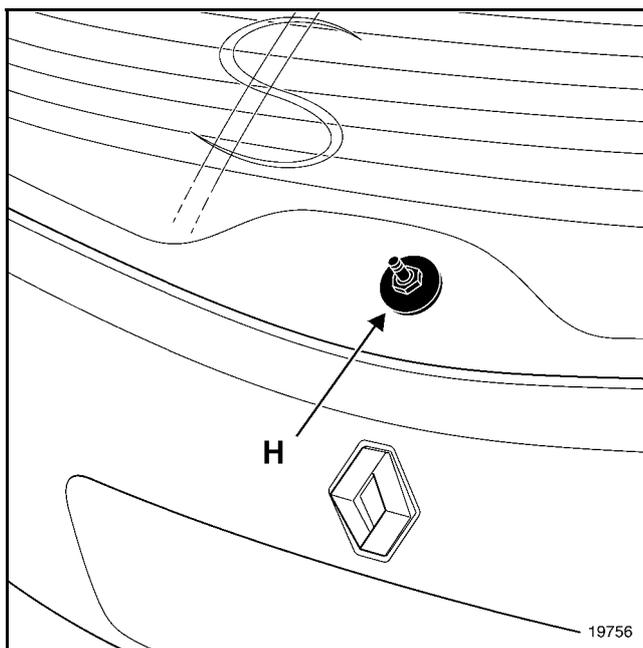

Затяните гайку (H) моментом: **(8 Н.м)**.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем установить держатель щетки, обязательно проверьте работу электродвигателя стеклоочистителя.

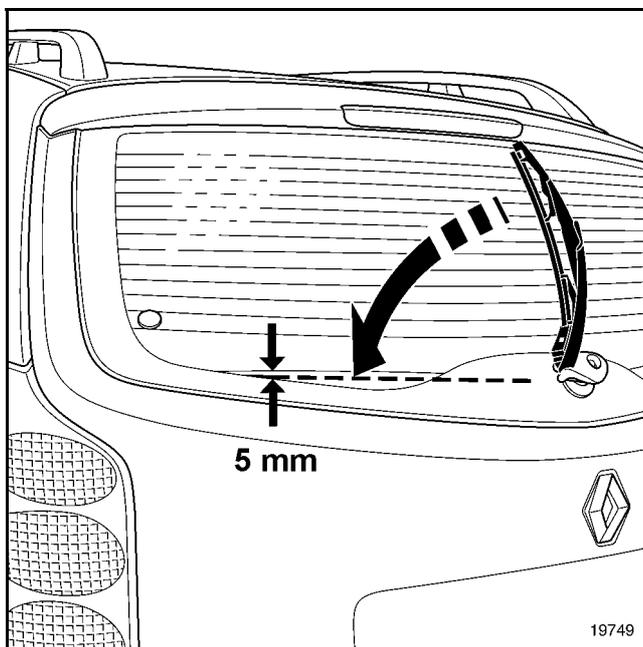


Расположите щетку стеклоочистителя в **5 мм** под проводом обогревателя стекла.

Затяните крепление рычага стеклоочистителя моментом: **(12 Н.м)**.

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

Защитная накладка порога двери

55

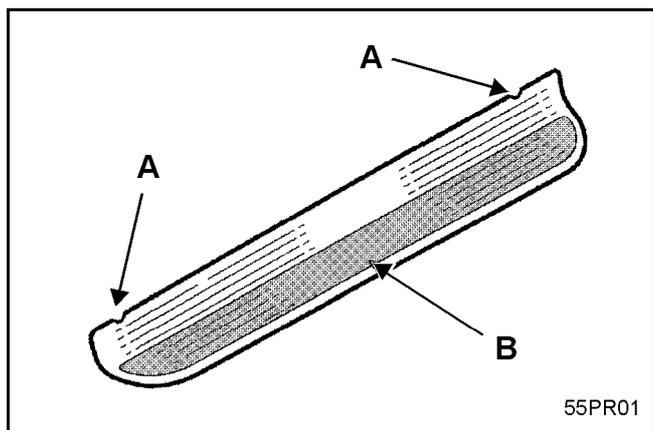


СОСТАВ ДЕТАЛИ:

- А Центрирующие метки
- В Двусторонняя липкая лента

СНЯТИЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- нож для удаления мастики
- приспособление для снятия стекла наружного зеркала заднего вида Car. 1363.

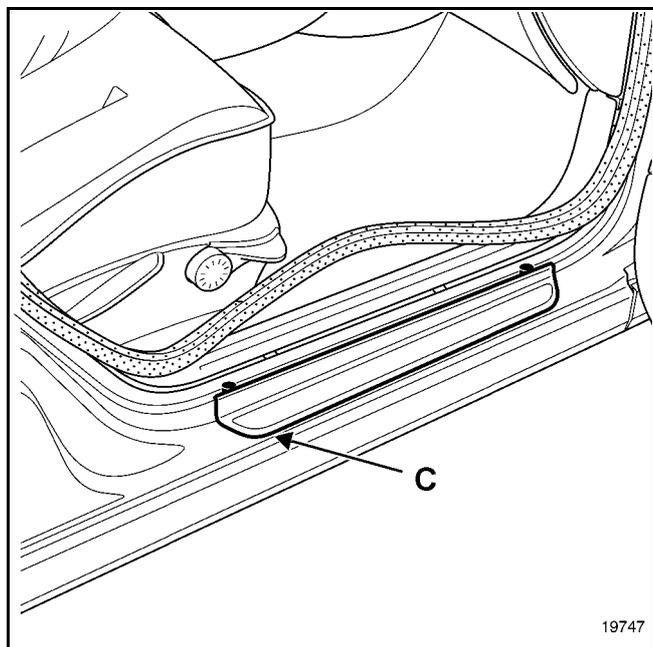


Вставьте нож для удаления мастики между защитной накладкой и панелью порога (С).

Вставьте между ножом для удаления мастики и панелью порога приспособление Car. 1363, а затем, используя его как рычаг, отклейте деталь.

УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

Обезжирьте гептаном зону склеивания на панели порога.

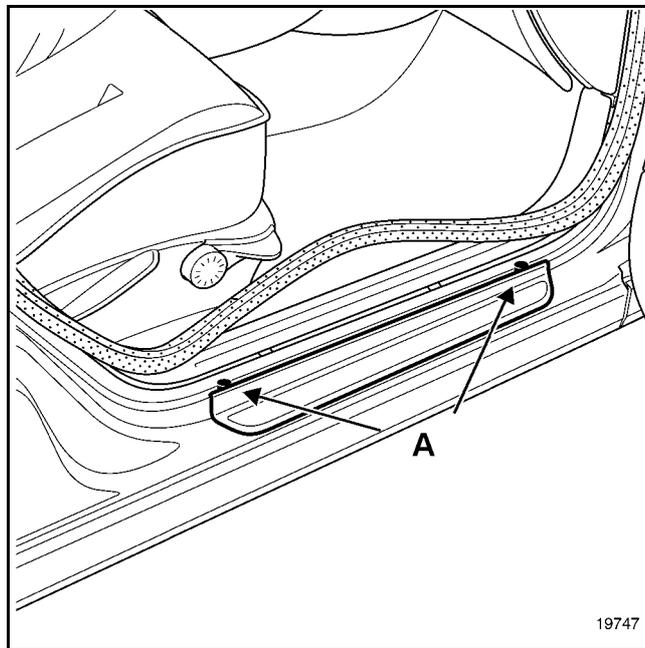


Отцентрируйте защитную накладку, выровнявая две метки (А) по двум отверстиям для стока воды на панели порога.

Для повторного использования детали применяется двусторонняя липкая лента шириной 16 мм (77 11 170 134).

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА


Грязезащитное уплотнение двери

65

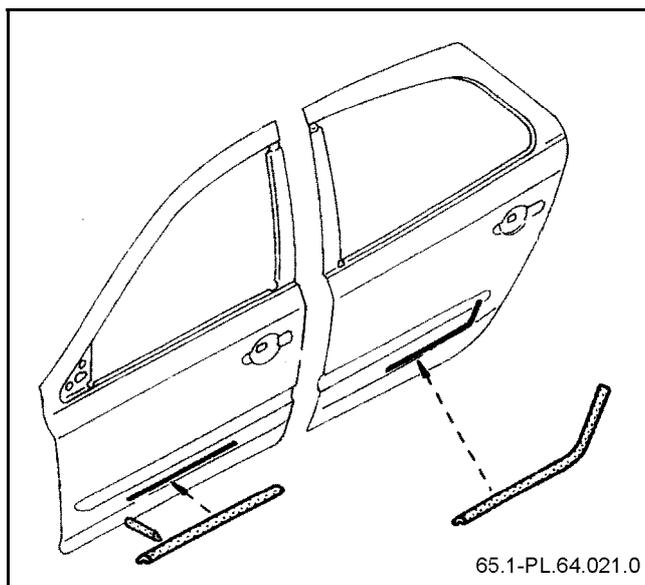

СОСТАВ ДЕТАЛИ

– Уплотнение в сборе с фиксаторами.

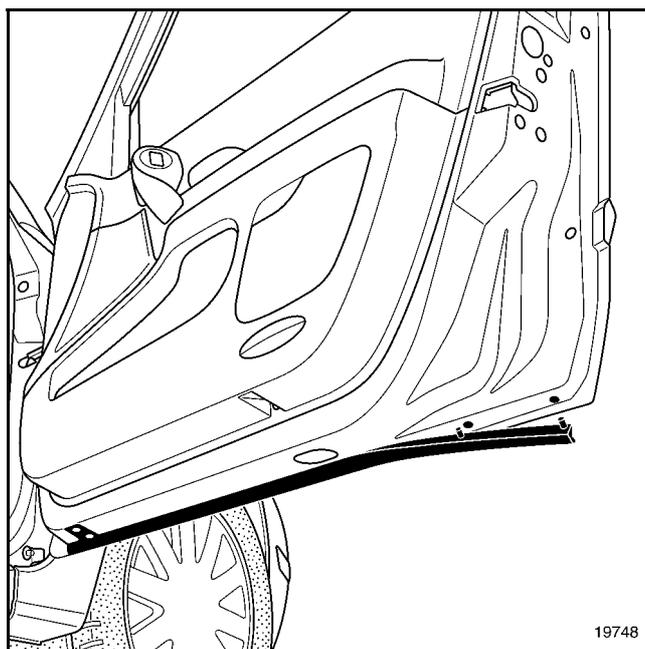


УСТАНОВКА

Учитывайте направление монтажа уплотнения.


ОБИВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

Обивка подушки сидения

78

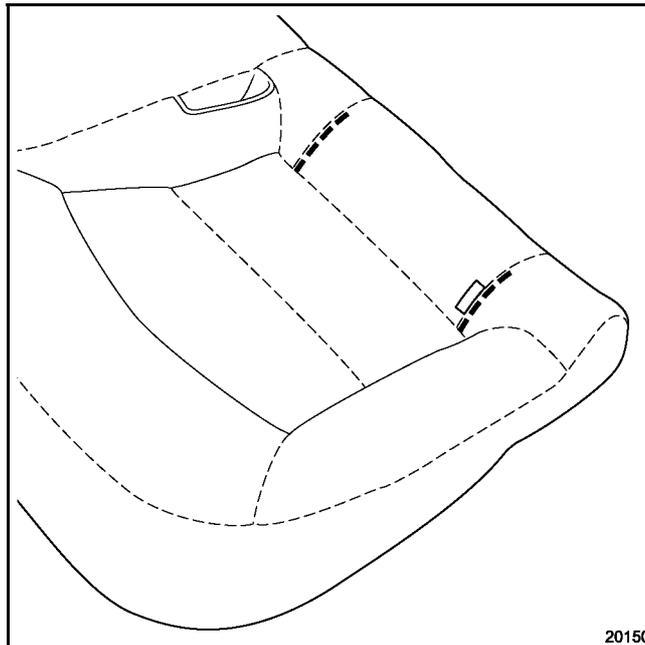

Для установки детского сидения ISOFIX необходимо распороть обивку по пунктиру (временный шов).

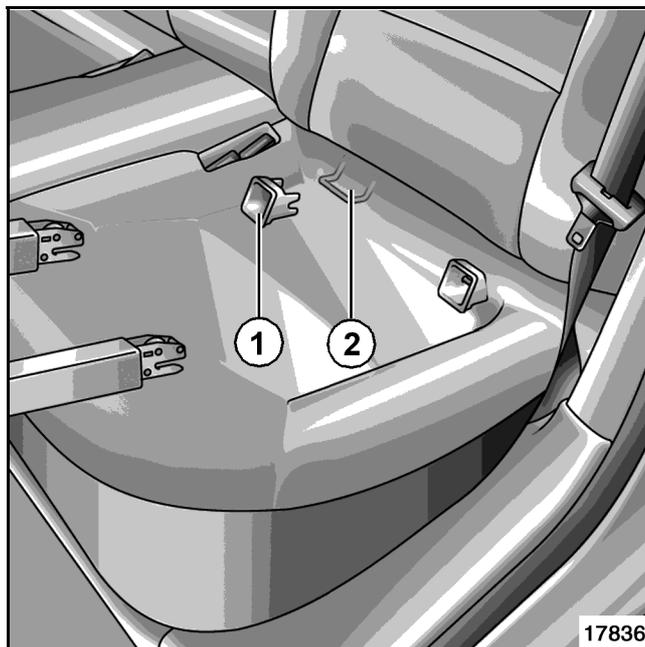

Вставьте со щелчком направляющие (1) в фиксирующие кольца (2).